

Информация о продукции

12 40 200

Стриппер самонастраивающийся



- для тонких плоских ленточных кабелей шириной до 10,0 мм производится за один рабочий ход
- для одножильного, многожильного и тонкожильного кабеля с пластиковой или резиновой изоляцией
- самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- глубина реза также настраивается
- с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей сечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм²
- механика с легким ходом
- ножи и пластмассовые зажимы легко заменяются
- малый вес
- Корпус: армированный фибerglassом пластик
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

ММ



назначения	
Номер артикула	12 40 200
EAN	4003773026662
Масса	202 g
Размеры	200 x 95 x 21 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный


Технические атрибуты	
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,03 — 10,0 mm ²
Ограничитель длины	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Возможны технические изменения и ошибки



Передвижной ограничитель длины



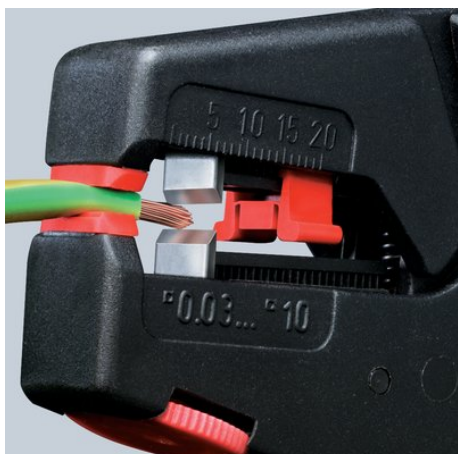

Прецизионное удаление изоляции без повреждения проводника